



УДК 621.882.2

Группа Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ПЛОСКИМ КОНЦОМ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 31573-80
ОСТ 1 31574-80
ОСТ 1 31575-80

На 6 страницах

Взамен 971А50, 972А50,
973А50

ОКП 75 9251

Проверен в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.96

Распоряжением Министерства от 30 октября 1980 года № 067-16

срок действия установлен с 1 января 1982 года

до 1 января 1987 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**ВИНТЫ ПО ОСТ 1 31573-80, ОСТ 1 31574-80 И ОСТ 1 31575-80 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С ВИНТАМИ ПО НОРМАЛЯМ 971А50, 972А50 И 973А50 СООТВЕТСТВЕННО**

1. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже
и в табл. 1, 2 и 3.

В.В. Кол. 1939

Издание официальное ГР №№ 8189397, 8189402, 8189418 от 12.01.81 Перепечатка воспрещена

№ изм.	3
№ изв.	9664
321	
Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

Rz40 / (✓)

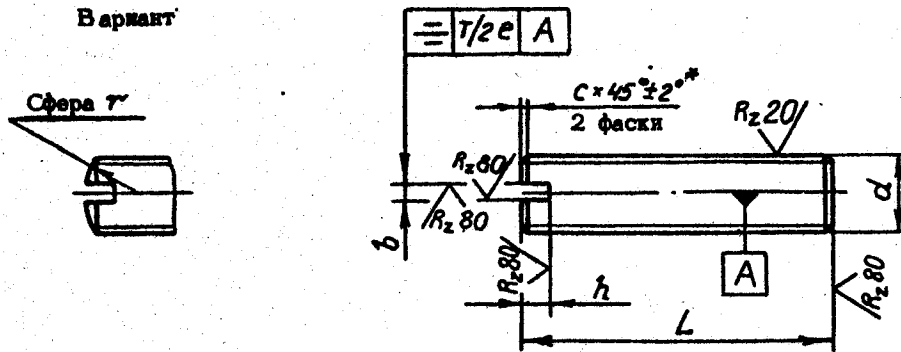


Таблица 1

Обозначение стандарта	Диаметры резьбы, мм	Марка материала
OCT 1 31573-80	От 2 до 12	45
OCT 1 31574-80		20X13
OCT 1 31575-80	От 2 до 8	ЛС58-1

Таблица 2

мм

d	b		h		c		r Пред. откл. по h 14	e
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
M2	0,32	+0,14	0,9	±0,16	0,4	±0,3	2,0	0,2
M2,5	0,40		1,1				2,5	
M3	0,50		1,2		3,0			
M4	0,60	+0,16	1,4	±0,25	0,6	±0,5	4,0	0,3
M5	0,80		1,8				5,0	
M6	1,00		2,0		6,0			
M8	1,20	+0,25	2,5	±0,30	1,0	±0,5	8,0	0,4
M8	1,20		3,0				8,0	
M10	1,60		3,5		10,0			
M12x1,5	2,00				1,6		12,0	0,5

№ 1
№ 9595

№ 321
Изм. № дубликата
Изм. № оригинала

* Размер обеспеч. инстр.

